



KAISAI

NORDIC



ÕHU
IONISEERIMINE

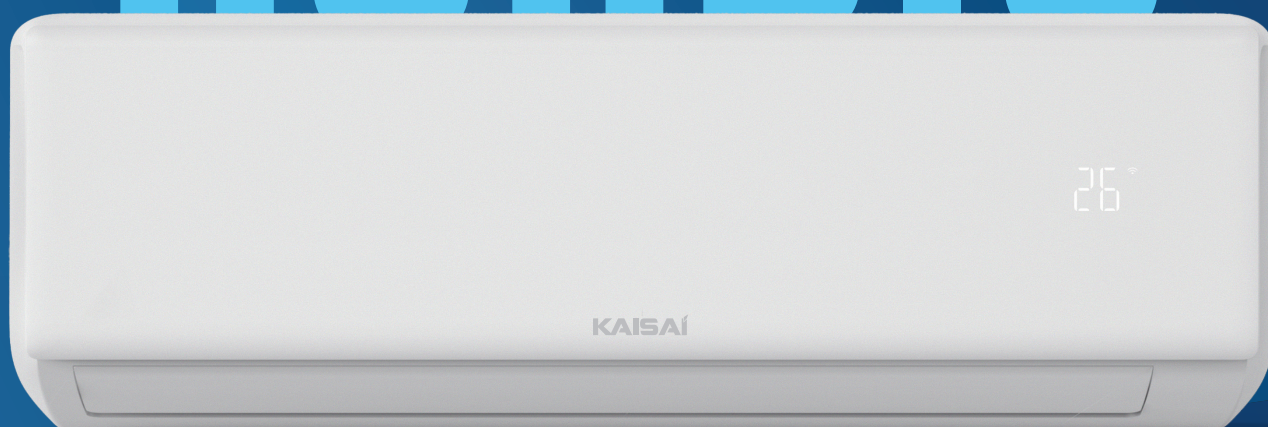

STERILISEERIMINE
56°C JUURES



KAMINA
FUNKTSIOON



TUULEPUHANGU-
VABA REŽIIM

Naudi mugavat ja maksimaalset küttekogemust

isegi kuni **-35°C** juures



WIFI-MOODUL
STANDARDVARUSTUSES



KESKKONNASÕBRALIK
KÜLMAINE R32



MITMEFUNKTSIONAALNE
KAUGJUHTIMISPULT




LAI TÖÖTEMPERA-
TUURIDE VAHEMIK

MUDEL	Siseosa		KNP-12NRHI
	Välisosa		KNP-12NRHO
Jõudlus (min-max)	Küte	kW	3,8 (0,7 ÷ 7,2)
	Jahutus	kW	3,5 (1,0 ÷ 4,8)
Voolutarve (min-max)	Küte	W	772 (104 ÷ 2625)
	Jahutus	W	748 (102 ÷ 1955)
Tõhususkoefitsient	Küte	SCOP	5,1
	Jahutus	SEER	9,2
Energiaühik	Küte		A+++
	Jahutus		A+++
Siseosa mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus)		mm	895 × 298 × 248
Välisosa mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus)		mm	805 × 554 × 330
Müratase sees		dB(A)	42,5 / 35 / 22 / 20
Müratase väljas		dB(A)	56,0
Siseosa kaal		kg	12,6
Välisosa kaal		kg	35,2

INSTALLATSIOONI ANDMED

Elektritoide		230 V, 50 Hz, 1 faas
Kaitse	A	16
Toitekaabel	mm ²	3 × 1,5
Juhtkaabel sise-väli (mm ²)	mm ²	5 × 1,5
Freoonitorustiku maks. lubatud pikkus	m	25
Freoonitorustiku maks. kõrguste vahe	m	10
Freoonitorustik	mm	6,35 / 9,52
Külmaaine ja kogus	kg	R32 / 1,1
Garantii	aasta	2

KOMPLEKTI KUULUB

Siseosa
KNPVälisosa
KNPJuhtmeta
kaugjuhtimispult
RG10L5